

WERKPLANUNG

Projekt	WOHNÜBERBAUUNG MIT 26 WOHNUNGEN, 1 PFLEGEWOHNUNG, SENIENR-TAGESSTÄTTE UND AUTOEINSTELLHÄLLE AUF PARZELLE NR. 4210 KAMMERMATTEWEG / RIESLINGSTRASSE, 4107 ETTINGEN		
Bauherrschaft	ACAVITA STIFTUNG C/O HANS FREY KERNERSTRASSE 11, 4107 ETTINGEN		
Architekt	Bühler + Partner AG Architekten SIA OTIA SWB Architektur: Wuhrmattstrasse 21 CH-4103 Bettingen Tel. 061 821 58 80 Fax 061 425 85 81 Mail: info@bnp-arch.ch		
Bauleitung	Witz & Partner Baumanagement AG Unterstrasse 90 CH-4057 Basel Tel. 061 208 80 80 Mail: hase@witz-partner.ch		
Plan Nr.	1325-204 C	Maßstab	1:50
Projekt Nr.	1325	Plangröße	147 / 60
		Geschrieben	20.04.2017
		Datum	16.04.2017

Planrevisionen			
Index	Datum	Name	Änderungen
A	19.07.17	BS	Türschwellen, Fensterhöhen, Fensterstempel ergänzt, Whg 14 - Schacht und Wand WC verschoben Wintergärten - Längsseite Ausstellatoren statt Vertikalatoren
B	18.10.17	BS	Whg A14 - Küche Vollgusswand ergänzt, Küchen gemäss Detailpläne angepasst, Rohrleitungen Balkone OK = 4.065
C	16.04.17	BS	Geländedämmung Flachdach angepasst, Nachstrichplatte teilweise ergänzt, Türen WC A13/A15 geändert

AG	A31	A32	A33	A34	A35
2.0G	A21	A22	A23	A24	A25
1.0G	A11	A12	A13	A14	A15
EG					
UG					

HAUS A

AG

B31

B32

B33

B34

B35| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0G | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 |
| 1.0G | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 |
| EG | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 |
| UG | | | | | |

HAUS B

AG

C31


C32

C33

C34

C35| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0G | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 |
| 1.0G | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
| EG | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 |
| UG | | | | | |

HAUS C

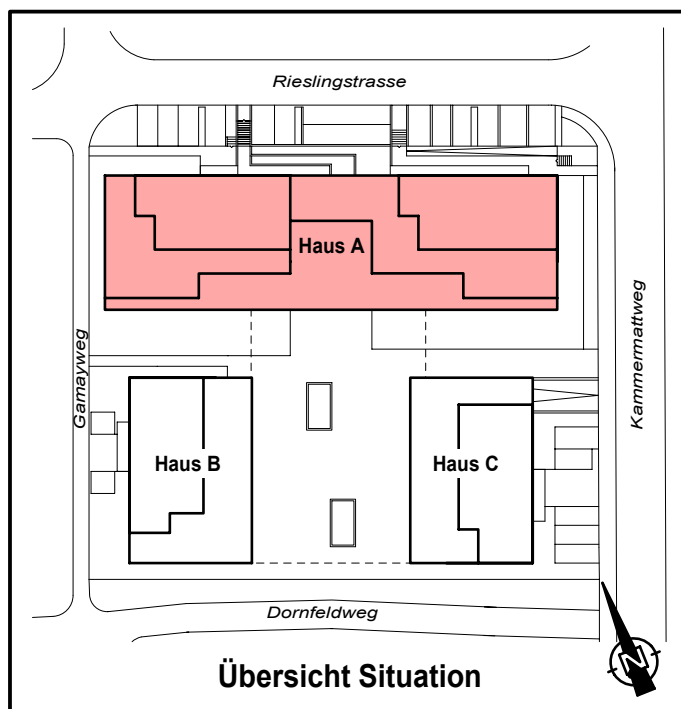

±0.00 = OK FERTIG BODEN ERDGESCHOSS - HAUS A/B/C = 322.00 M.Ü.M.

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.
- Bei Unstimmigkeiten der Masse, hat er sich umgehend an die Bauleitung zu wenden.

- Für sämtliche Ausführungen und Einlagen gilt die neue Schallschuttschicht - SIA 181
- Türhöhen verstehen sich ab OK fertig Schwellen (höherer FB) bis UK roh Sturz.
- Alle Innen- und Aussenwände sind auf Schall-Wandlager zu stellen - Presskork Pronovo Typ 1073, je Seite 2.5cm über das Mauerwerk vorstehend.
- Alle Innen- und Aussenwände haben ein Deckenaufleger - Presskork Pronovo Typ 1073
- Übergang und Anschluss Beton <-> Backstein mit Dämmeinlage Isover PS81 von 10mm.
- In allen Räumen ausser Nassräumen sind die Fenster 15mm in den Raum zu setzen.
- In Nassräumen sind die Fenster 25 mm in den Raum zu setzen.
- Kalksandsteinwände, die nach Raumstempel nicht verputzt sind, sind als Sichtmauerwerk auszuführen

Legende			
Schraffuren			
	Beton		
	Vorfabrizierte Betonelemente		
	Backstein		
	Kalksandstein		
	Gips-Wandbauplatten		
Symbole			
	Fertig Boden		
	Roh Boden		
	B = Boden W = Wand D = Decke BF = Bodenfläche		
Abkürzungen			
OK Oberkant	VRS Verbindungsstören	NÜ Notüberlauf	KS KÜhlschrank
UK Unterkant	EL elektrischer Antrieb	FS Fallstrang	BO Backofen
FB Fertig Boden	AFB Aluminiumfensterbank	FS Fallstrang	DA Dunstabzug
RB Roh Boden	FRB Betonfensterbank	HTR Handrührgerät	GWA Geschirrspüler
RD Roh Decke	HST Hebe-Schiebe-Türe	LT Luftwärmeschraube	PI Panzerflur
SW Schwelle	VSG Verbundschichtfestigkeit	WM Waschmaschine	PD Panzerdeckel
BR Bratung	LS Lichtschacht	TU Tumbler (Waschrockner)	UV Überdruckventil
ST Sturz	BA Bodenablauf	RH Raumhoch	VA Ventilationsaggr.
DIL Dilation	DW Dachwasser		
SAV Sanitärverteilung E30 Brandschutzflur E1 30 RWA Rauch- und Wärmedämmung TS Türschleiser			
BHV Bodenheizverteilung WLP Wasserflächensystem P/NL Notleuchte mit Piktogramm			
ELV Elektroverteilung HFL Handfeuerlöcher NL Notleuchte "weiss"			

